
LEGENDA POTRUBIA:

POTRUBIE - PLASTHLINNÍKOVÁ RÚRKA ALPEX DUO XS, FY. IVAR
SPÁJANÉ LISOVANÍM, IZOLOVANÉ POTRUBIE, TEPLOTNÝ SPÁD 50/40°C
POTRUBIE VEDENÉ V PODLAHE, POD STROPOM, PRE KONVEKČNÉ VYKUROVANIE, PRÍVOD A SPIATOČKA

ROZVOD ÚK PRE PRIMÁRNY OKRUH TEPELNÉHO ČERPADLA

LEGENDA ARMATÚR :

GK	GUĽOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ , PN 16/120°C
UK	UZATVÁRACIA KLAPKA BEZPRÍRUBOVÁ , PN 16/120°C
AOV	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL S UZATVÁRACÍM VENTILOM , PN 16/120°C
VK	VYPÚŠŤACÍ KOHÚT , PN 16/120°C
SK	SPÄTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ CELOKOVOVÁ ŤAŽKÁ , PN 16/120°C
F	FILTER ZÁVITOVÝ , SITO S OKOM 0,40mm , PN 16/120°C
OV	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL , PN 16/120°C
PV	POISTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ , PN 16/120°C

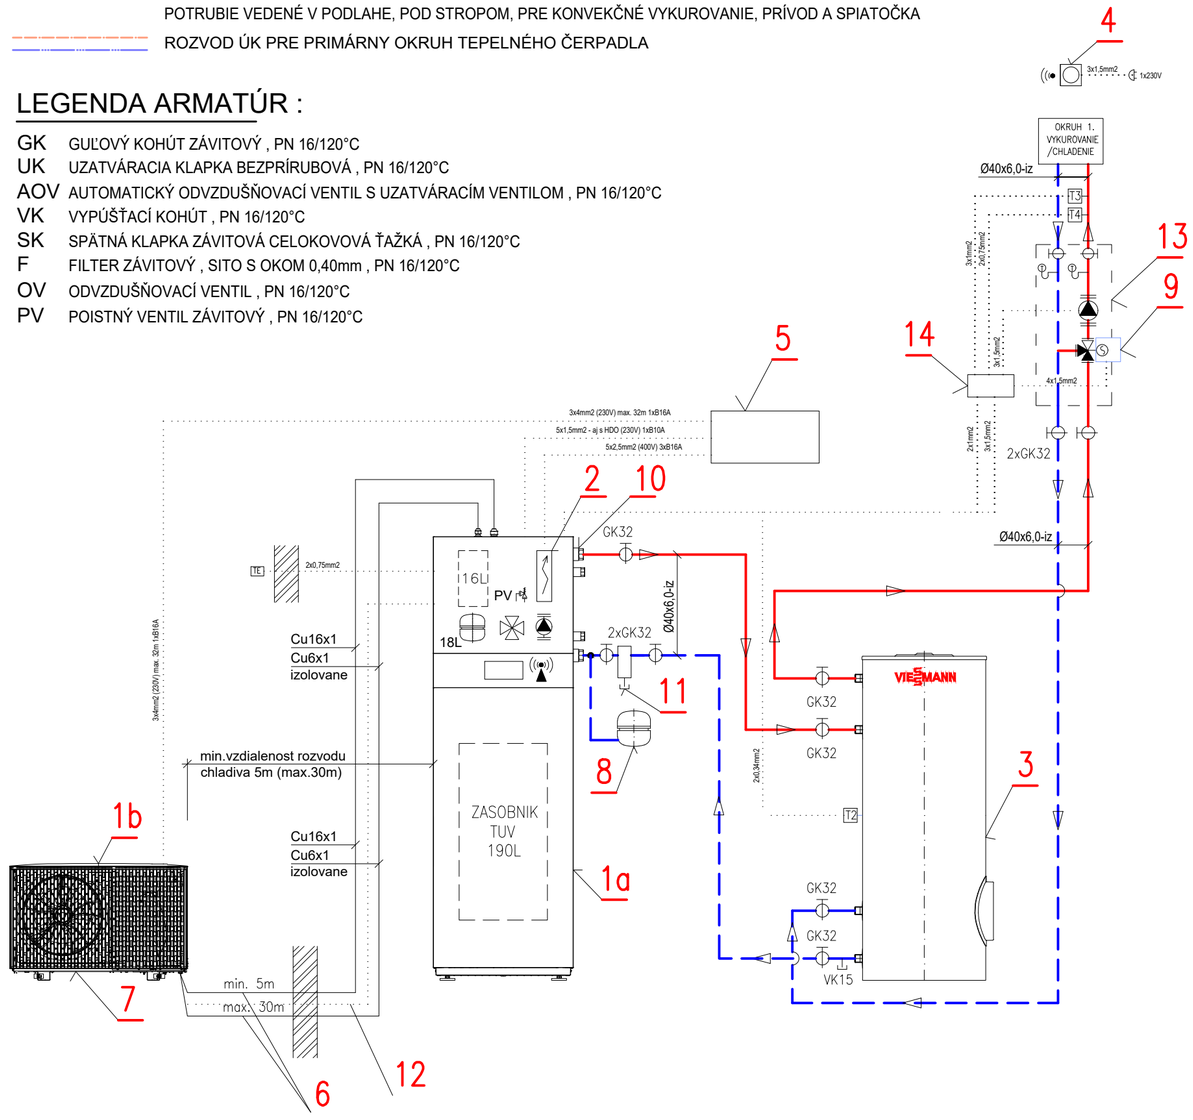

LEGENDA ZARIADENÍ:

POZ.	NÁZOV, ROZMER	P. KS
1a	VNUTORNA JEDNOTKA VITOCAL 222-S AWBT-M-E 221.E08	1
1b	VONKAJ.JEDNOTKA VITOCAL 222-S AWBT-M-E 221.E08 (230V)	1
	MAX.VÝSTUPNÁ TEPLOTA 60°C,TEPELNY VYKON 2,6-9kW A7/W35	
	EKOLOGICKE CHLADIVO R32, REGULÁCIA ONE-BASE,WIFI (Z022722)	
2	ELEKTRIC.PRIETOKOVY OHRIEVAC 8kW -v rozsahu dodavky pol.1a	1
3	AKUMULACNY ZASOBNIK VITOCELL 100-W TYP SVWA 200L(Z018470)	1
4	BEZDRATOVÉ DIALKOVE OVLADANIE VITOTROL 300-E (7959522)	1
5	ELEKTRICKY ROZVADZAC OBJEKTU	1
6	INSTALAC.SADA 16/6 NA ZEM+KONZOLA -12,5M RURY (ZK06313)	1
7	ELEKTRIC.VYHREVNY PAS PRE VANU KONDENZATU 2,5m (ZK04098)	1
8	EXPANZNA NADOBA N25 OBJEM 25L, 3bar BIELA (7938081)	1
	NASTENNY DRZIAK PRE N25 (9572216)	1
9	SERVOPOHON SR10 230V 50Hz (7199567)	1
10	PRIPOJOVACIA SADA NA OMIETKU-SPRAVA (ZK06403)-treba upresnit	1
11	ODKALOVAC S MAGNETOM A IZOLACIOU VITOTRAP 28mm (ZK04654)	1
12	CANBUS KOMUNIKACNY KABEL MEDZI JEDNOTKY 15m (ZK06217)	1
13	RYCHLOMONT.SADA SO ZMIESAVACOM M32 DN25 ALPHA2+(7741079)	1
	UPEVNENIE NA STENU PRE RMS DN25 (7741097)	1
14	DOPLNKOVA SADA PRE 1 MIX MONTAZ NA STENU (Z025981)	1
TE	SNIMAC VONKAJSEJ TEPLOTY - v rozsahu dodavky tep.cerpadla	1
T2	SNIMAC TEPLOTY ZASOBNIKA - ponorny (7438702)	1
T3	SNIMAC ROSNEHO BODU - VLHKOSTI (7452646)	1
T4	SNIMAC VYSTUPNEJ TEPLOTY - v rozsahu dodavky pol.14	1

POZNÁMKA :

- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII KONTAKTOVAŤ ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA
- VŠETKY ROZMERY STAVEBNÝCH PRÁC KONTROLOVAŤ NA MIESTE STAVBY
- PRED UVEDENÍM SYSTÉMU DO PREVÁDZKY JE POTREBNÉ VYKONAŤ DÔKLADNÝ PREPLACH SYSTÉMU S VYČISTENÍM VŠETKÝCH FILTROV NA ROZVODE
- PO NAPUSTENÍ SYSTÉMU JE POTREBNÉ VYKONAŤ JEHO ODVZDUŠNENIE
- DODÁVATEL STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN EN S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIÁ STN 730421 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU. KAŽDÚ ODCHÝLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GP.
- PRESTUPY INŽINIERSKYCH SIETÍ A ROZVODOV V OBJEKTE JE POTREBNÉ VYNECHAŤ PRI REALIZÁCII STAVBY.