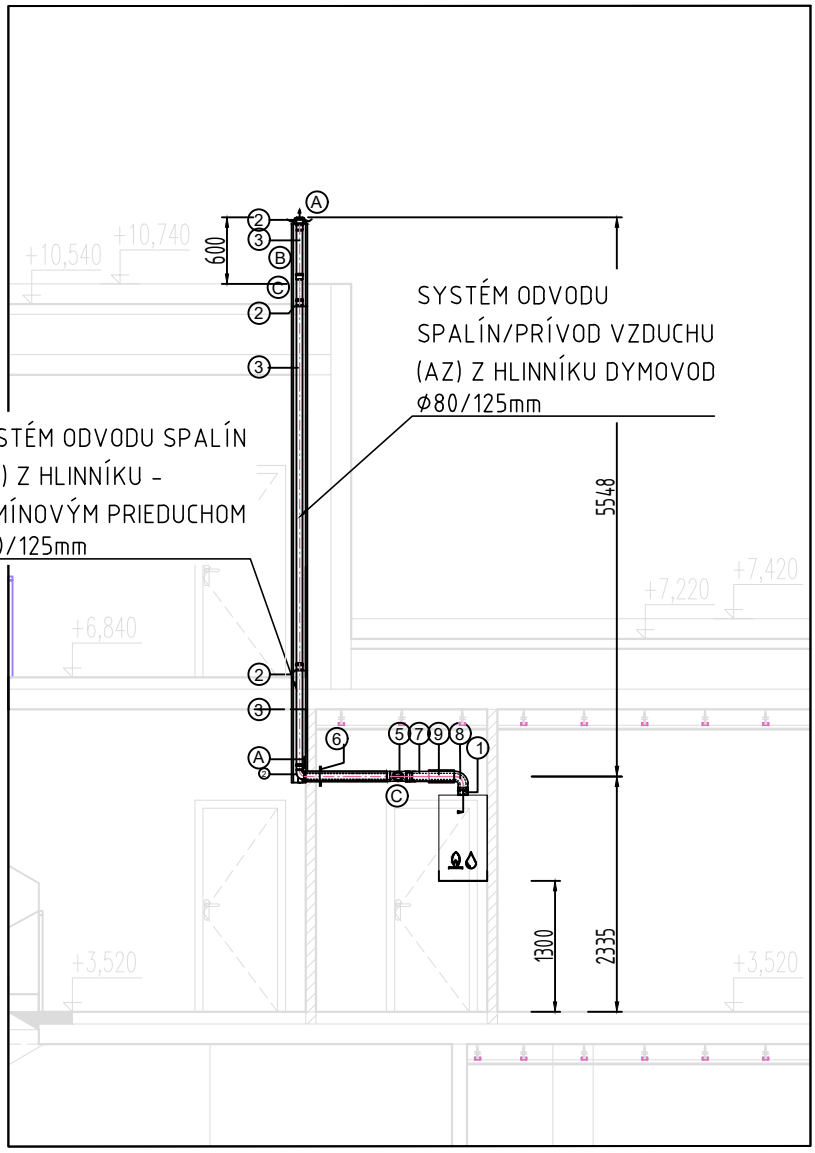


		Veľkosť systému Ø mm		
1	Pripojovací nástavec kotla (v rozsahu dodávky topného kotla)	60	80	100
2	Základná sada šachty(PPs, neohybné prevedenie) Súčiastky: - operné koleno - Úložný profil - Víko šachty - Distančná rozperka (5 ks, max. vzdialenosť 5 m) alebo Základná sada šachty (kov/PPs, neohybné prevedenie) Pre dvojťahové komíny, jeden ťah pre kotol na tuhé palivá Súčiastky: - Operné koleno - Úložný profil - Víko šachty (kov) - Koncová trúbka (ušľachtilá oceľ) - Dištančná rozperka (5 ks, max. vzdialenosť 5 m)	60 60	80 80	100 100
	Dištančná rozperka (3 ks, max. vzdialenosť 5 m)	60	80	100
3	Dymovod Dĺžka 1.95 m (2 ks a 1.95 m = 3.9 m) Dĺžka 1.95 m (1 ks) Dĺžka 1 m (1 ks) Dĺžka 0.5 m (1 ks)	60 60 60 60	80 80 80 80	100 100 100 100
	Koleno dymovodu (k použitiu v ťažených šachtách) 30° (2 ks) 15° (2 ks)	60	80	100
4	Revízny kus, rovný (1 ks)	60	80	100
5	AZ-revízny kus, rovný (1 ks)	60	80	100
6	AZ-stenová clona	60	80	100
7	AZ-trúbka Dĺžka 1 m Dĺžka 0.5 m	60	80	100
8	AZ-koleno 87° (1 ks) 45° (2 ks) alebo Revízny T-kus AZ-potrubie 87° (1 ks) AZ-revízne koleno 87° (1 ks)	60 - 60	80 - 80	100 100 -
9	Posuvné AZ-hrdlo	60	80	100
	Upevňovací strmeň, biely (1 ks)	60	80	100
	Predĺženie z ušľachtilej ocele, dĺžka 380 mm pre víko šachty, základná sada šachty (kov/PPs, neohybné prevedenie)	60	80	100
	AZ-adaptér - Ø 80/125 mm na Ø 60/100 mm - Ø 60/100 mm na Ø 80/125 mm - Ø 80/125 mm na Ø 100/150 mm	60 60 -	80 80 80	- - 100

- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII KONTAKTOVAŤ ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA
- VŠETKY ROZMERY STAVEBNÝCH PRÁC KONTROLOVAŤ NA MIESTE STAVBY
- PRED UVEDENÍM SYSTÉMU DO PREVÁDZKY JE POTREBNÉ VYKONAŤ DÔKLADNÝ PREPLACH SYSTÉMU S VYČISTENÍM VŠETKÝCH FILTROV NA ROZVODE
- PO NAPUSTENÍ SYSTÉMU JE POTREBNÉ VYKONAŤ JEHO ODVZDUŠNENIE
- DODÁVATEL STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ VŠETKY PRÁCE V ZMYSLE PLATNÝCH STN EN S DODRŽANÍM TECHNOLOGICKÝCH A BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOV. ĎALEJ JE POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ USTANOVENIÁ STN 730421 O PRÍSLUŠNÝCH ROZMEROVÝCH ODCHÝLKACH REALIZOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ PROTI PROJEKTOVANÉMU STAVU.

- PRESTUPY INŽINIERSKYCH SIETÍ A ROZVODOV V OBJEKTE JE POTREBNÉ VYNECHAŤ PRI REALIZÁCII STAVBY.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ PRE ÚČEL VYDANIA STAVEBNÉHO POVOLENIA A NENAHRÁDZA REALIZAČNÝ PROJEKT KAŽDÚ ODCHÝLKU OD PROJEKTU JE POTREBNÉ PREROKOVAŤ S GP.

±0,000 = úroveň 1.N.P. = 126,40 m.n.m.

ARCHITEKT STAVBY	**Ing. arch. JURAJ ZATKALÍK**
ZODPOV	
VYPRAC	
INVESTO	
STAVBA	
PROFES	
DRUH ST	
NÁZOV V	